MOGAT
Dachsysteme ≣ Bauwerksabdichtung

PrimoSan 65

Die Regenerationsbahn

Bestandssicherung und Werterhaltung

Geht es um die fachgerechte Regeneration eines Daches, stehen die Bestandssicherung und Werterhaltung im Fokus der Überlegungen eines jeden Bauherren. Gerade vor dem Hintergrund des immer bedeutender werdenden Regenerierungsbedarfs, wurde mit der MOGAT PrimoSan 65 eine qualitativ hochwertige, einlagige Top-Polymerbitumenbahn entwickelt.

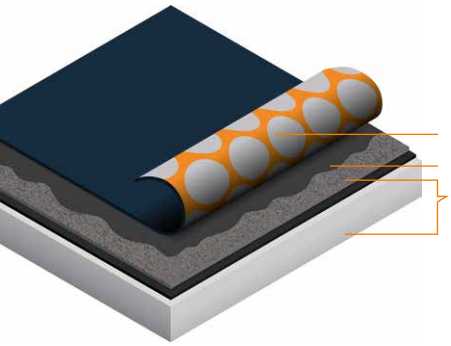

Auf fachgerecht vorbereiteter Altabdichtung

MOGAT PrimoSan 65

Voranstrich HF

fachgerecht vorbereiteter, zu regenerierender Dachaufbau

Technische Daten

Anwendungsbereich	**Oberlage mit definierter Ventilationsfläche** **DO/E1 PYE KTP 250 S5;** **BA PYE KTP 250 S5**
Kurzbeschreibung	Top-Polymerbitumen-Regenerationsbahn
Oberseite	Grün beschiefert, Blau-Schwarz beschiefert
Unterseite	Spezial-Vlies mit Dampfdruckausgleichskanälen
Trägereinlage	KTP 250
Dicke[1]	≥ 5,2
Höchstzugkraft[2]	≥ 1.000 / ≥ 1.000
Dehnung Höchstzugkraft[3]	≥ 35 / ≥ 35
Kaltbiegeverhalten[4]	≤ -30
Wärmestandfestigkeit[4]	≥ +115
Rollenlänge / -breite[5]	5 / 1

[1] in mm [2] in N / 50 mm (längs / quer) [3] in % (längs / quer) [4] in °C [5] in m

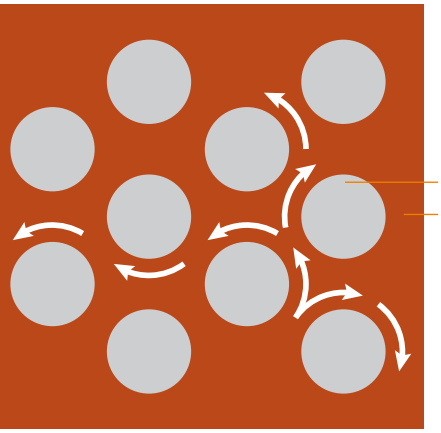

Wirkung der Dampfdruckausgleichsschicht

Schweißpunkte

beschichtete Dampfdruckausgleichsschicht

MOGAT PrimoSan 65 überzeugt durch:

- die Möglichkeit zur Aufarbeitung mit einer einzigen Abdichtungslage
- eine schnelle und sichere Verarbeitbarkeit
- definierte Verklebungsflächen, für integrierte Dampfdruckausgleichsfunktion
- eine 65%-ige kraftschlüssige Verbindung mit dem Untergrund
- Langlebigkeit

Sicherheit für Generationen

MOGAT
Dachsysteme ≣ Bauwerksabdichtung

CombiSan SL 4

Der kleine Bruder von PrimoSan für die zweilagige Sanierung

Technische Daten

Anwendungsbereich	**Erste Abdichtungslage mit definierter Ventilationsfläche** **DU/E1 PYE G200 S4; BA PYE G200 S4**
Kurzbeschreibung	Top-Polymerbitumen-Sanierungsbahn
Oberseite	Mineralisch bestreut
Unterseite	Spezial-Vlies mit Dampfdruckausgleichskanälen
Trägereinlage	G200
Dicke[1]	≥ 4,0
Höchstzugkraft[2]	≥ 1.000 / ≥ 1.000
Dehnung Höchstzugkraft[3]	≥ 2 / ≥ 2
Kaltbiegeverhalten[4]	≤ -30
Wärmestandfestigkeit[4]	≥ +115
Rollenlänge / -breite[5]	5 / 1

[1] in mm [2] in N / 50 mm (längs / quer) [3] in % (längs / quer) [4] in °C [5] in m

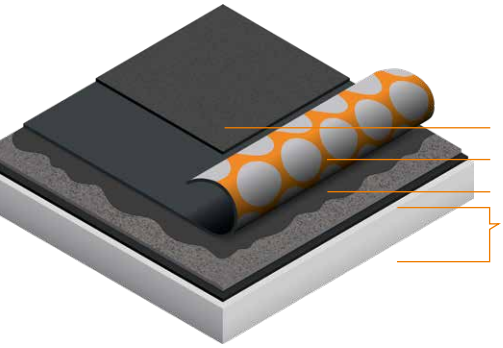

Auf fachgerecht vorbereiteter Altabdichtung

MOGAT-Werke Adolf Böving Bitumen- und Dachpappenfabrik GmbH
55120 Mainz, Ingelheimstr. 2 (Hauptverwaltung / Produktion) | Tel. (0 61 31) 9 60 08-0, Fax (0 61 31) 9 60 08-99, info@mogat.de
www.mogat.de

Produktionsstätten / Vertrieb

45356 Essen-Bergeborbeck
Carolus-Magnus-Straße 35 – 47
Tel. (02 01) 8 61 75-0
Fax (02 01) 8 61 75-99
essen@mogat.de

56412 Nentershausen / Westerwald
Lahnstraße 24
Tel. (0 64 85) 91 41-0
Fax (0 64 85) 91 41-99
nentershausen@mogat.de

16356 Werneuchen-Seefeld
Gewerbeparkstraße 18
Tel. (03 33 98) 8 25-0
Fax (03 33 98) 8 25-99
seefeld@mogat.de

Unsere Empfehlungen, anwendungstechnischen Beratungen, Gebrauchsanweisungen u. ä. in Wort und Schrift erfolgen nach bestem Wissen und sind wegen der ständigen Entwicklung und des Einsatzes neuer Rohstoffe unverbindlich – auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Ggf. sind Versuche über die Eignung des Materials für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke erforderlich. Einschlägige Normen und Verlegeanleitungen sind zu beachten, für alle technischen Werte gilt ausschließlich das aktuellste Produktdatenblatt. Farben können aus drucktechnischen Gründen abweichen.

© MOGAT Werke 6/24

Sicherheit für Generationen