


Variante 1

Polymerbitumenmanschette
auf der Wärmedämmung

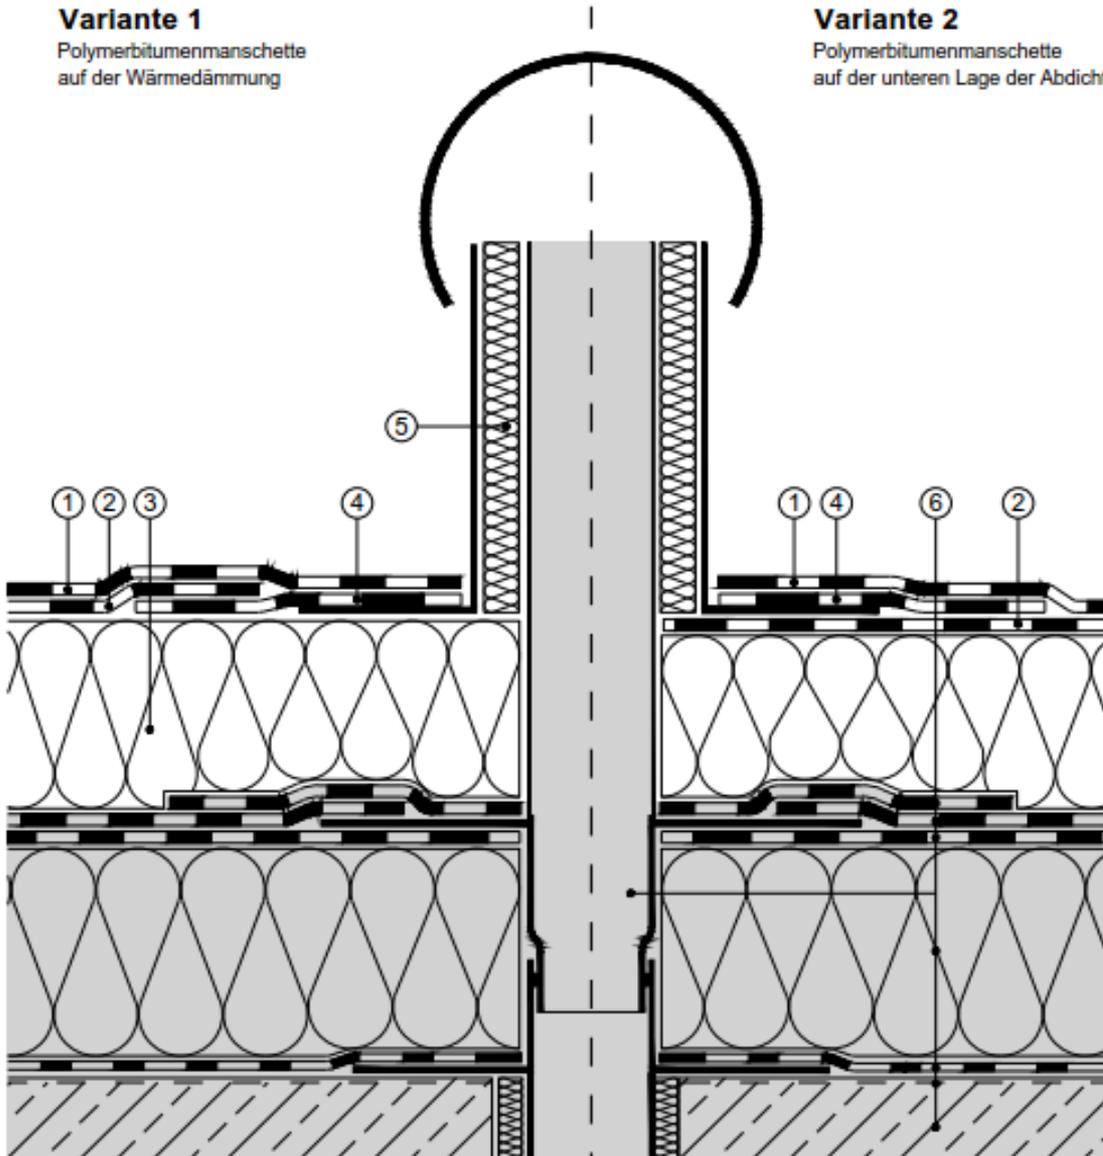

Variante 2

Polymerbitumenmanschette
auf der unteren Lage der Abdichtung

Anschluss an Lüfterrohr, mit eingeschäumter Polymerbitumenmanschette -Sanierung K2-

1. APOLLO O5T
2. MOGAFIX KSK-U Uni
3. MOGADÄMM – EPS
4. Lüfterrohr mit eingeschäumter Polymerbitumenmanschette
5. Hohlraum dicht ausfüllen mit geeignetem Dämmstoff
6. Bestand:
 - Abdichtung
 - Wärmedämmung
 - Dampfsperre
 - Bitumen-Voranstrich
 - Beton